



# Pro-Line A40 CUBE vouwhefdeur, als de inbouwruimte beperkt is!

**HD**  
**HenstraDeuren**  
GARAGE- EN INDUSTRIEDEUREN

**Postadres:**  
Henstra Deuren  
Veenderij 32  
9231 ML Surhuisterveen

**Bezoekadres:**  
Zwetsloot 5a  
9231 DW Surhuisterveen

Telefoon: 06 21 6552 56  
Fax: 051 2365419  
info@henstradeuren.nl  
www.henstradeuren.nl



## Beperkte inbouwruimte, de oplossing

De CUBE is de perfecte oplossing als de inbouwruimte beperkt is.  
De secties van de CUBE vouwen zich compact achter de dagopening op,  
waardoor een beperkte inbouwdiepte geen probleem is.

De CUBE is leverbaar als A40 (aluminium), eventueel gecombineerd met S40 (staal),  
secties. Het toepassen van aluminium secties geeft veel creatieve vrijheid in de opbouw  
van de deur. Wij maken uitsluitend gebruik van hoogwaardige componenten voor  
een lange probleemloze levensduur.

## De Cube wordt gekenmerkt door:


- Compacte inbouw
- Zeer geschikt voor montage i.c.m. een kraanbaan
- Hefbrugstellingen kunnen direct achter de deur geplaatst worden
- Hoogwaardige aluminium profielen
- Sterk en stabiel
- Eenvoudig in onderhoud
- Geruisloos

## Uitvoering

De CUBE wordt standaard geleverd met geanodiseerde aluminium A40 secties. De kleur kan volledig aangepast worden aan uw wensen. De secties kunnen gepoedercoat worden in bijna iedere denkbare kleur. U heeft veel keus bij de mogelijke vullingen, volledig gesloten of doorgaande beglazing. De A40 secties kunnen gecombineerd worden met S40 staalsandwich secties. Nagenoeg elke wens kan worden vertaald naar een passende oplossing. De CUBE heeft altijd een EVEN aantal secties waarbij een paar, (2 secties) altijd dezelfde hoogte van, maximaal 650 mm, hebben. Per 2 secties heeft altijd 1 sectie de scharnieren aan de buitenzijde. Het verenpakket is ALTIJD voorgemonteerd op een koker die snel en eenvoudig geïnstalleerd kan worden.

## Veiligheid

Bij het ontwerpen van de CUBE stond veiligheid voorop. De CUBE industriedeur voldoet aan de CE eisen conform de Europese richtlijn van industriële deuren (NEN-EN 13241-1). In combinatie met een aandrijving heeft u de keuze uit verschillende veiligheidsopties en bedieningsmogelijkheden.

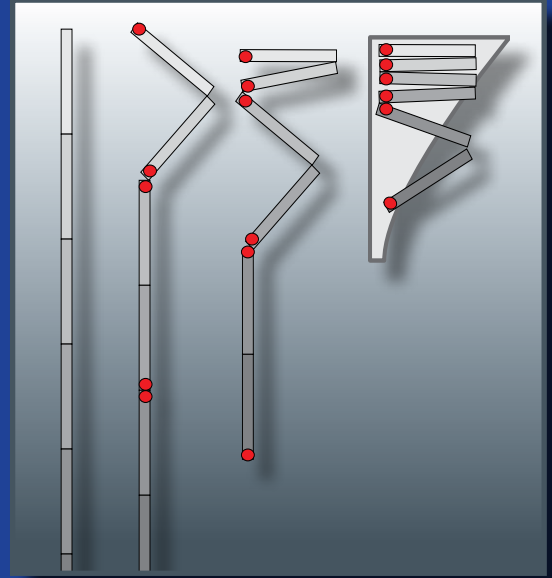

# Kenmerken Cube

De CUBE is ons technische paradepaardje. Het robuuste concept en het gebruik van hoogwaardige materialen garanderen een probleemloos gebruik.

De CUBE is een betrouwbare en duurzame aluminium deur met zeer veel variatiemogelijkheden. Iedere deur wordt compleet naar uw individuele wensen ontworpen en gefabriceerd. Dit maakt iedere CUBE uniek en passend bij de styling van uw gebouw en uw corporate identity.

## Technische gegevens

Maximale afmetingen (b x h)	:	4500 x 4750 mm
Sectievulling	:	Vensters, glas en open/dichte vullingen in diverse uitvoeringen.
Benodigde vrije bovenruimte	:	Boven : 1100 mm Achter : 850 mm
Benodigde vrije inbouwdiepte	:	Boven : 750 mm Achter : 1000 mm
Benodigde vrije zijruimte	:	Zij : 95 mm Bedieningszijde : 360 mm
Standaard kleur	:	Geanodiseerd aluminium, alle RAL kleuren mogelijk
Windbelasting	:	Klasse 4
Waterbelasting	:	Klasse 3
Lucht doorlatendheid	:	Klasse 3
Warmte isolatie	:	3,84 W/m <sup>2</sup> K (volledig acryl dubbel)
Aandrijving	:	Electrisch
Bediening	:	Standaard bedieningskast, meerdere mogelijkheden

*Bovengenoemde waarden zijn op basis van deurmaat 4000 x 3500 mm*

